LP415

ソキア
自動整準レベルプレーナー

盗難・火災補償付　IP56

・高精度と簡単操作で作業効率をアップ
・勾配設定（±8.7%）が可能です。(LP415Sのみ)

品番	価格	重さ (電池含む)	梱包単位	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
LP415	オープン価格	約2kg	1台	192.5×167×189	4 954183 154684
LP415S					4 954183 154691
LP410	215,000円 (税込 225,750円)				4 954183 158774

■仕様

	LP415	LP415S	LP410
光源	650nm半導体レーザダイオード		
光出力	0.8mW以下		0.9mW以下
レーザ安全規格	クラス2（JIS C6802：2005）		
ビーム水平精度	15″（2.2mm/30m、7.3mm/100m）		10″（1.5mm/30m、4.8mm/100m）
測定範囲	直径300m、半径150m		直径500m、半径250m
自動整準範囲	±3′	±5′	±3′
勾配設定範囲	–	±8.7%（1軸）(±2.6m/30m、±8.7mm/100m)	–
電源	単2形乾電池×4本		
連続動作時間	約60時間（アルカリ乾電池使用時）		
動作温度範囲	−20℃～+50℃		
三脚取付ネジ	5/8inch		
適合三脚品番	SA-R-2 / MT-3		

セット内容

・収納ケース　・受光器LR200
・単2形乾電池4本　・単3形乾電池2本
・取扱説明書　・ロッドクランプ

オプション品

■仕様

受光感度	±0.5mm/±2mm（切替式）
受光範囲	50mm
表示	表裏両面、受光位置９段階表示
LED表示	上：オレンジ　中：グリーン　下：レッド
電源	単３形乾電池２本
オートパワーオフ時間	最終受光時から約30分後
連続動作時間	約100時間
動作温度	- 20℃～+50℃

ソキア
多機能受光器LR200

IP66

品番	価格	重さ (電池含む)	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
LR200	50,000円 (税込 52,500円)	190g	76×26×146	4 954183 154707

ソキア
LPC-5ロッドクランプ

品番	価格	重さ	本体サイズ 縦×横×高さ(mm)	JANコード
LPC-5	8,000円 (税込 8,400円)	190g	66×180×66	4 954183 154950

おすすめアイテム
P58 レーザーキャッチ受光棒Ⅱと組み合わせて

受光棒を使うと、高低差デジタル表示でバカ棒・スタッフより便利

勾配設定機能を使って
・造成地での傾斜設定
・立体駐車場や車椅子用スロープの設置
・排水溝の設置

受光棒を使うと勾配設定が簡単に!!

1%の勾配を設置する場合

受光棒を使えば、測定値がデジタル表示されるため簡単に勾配設定が行えます

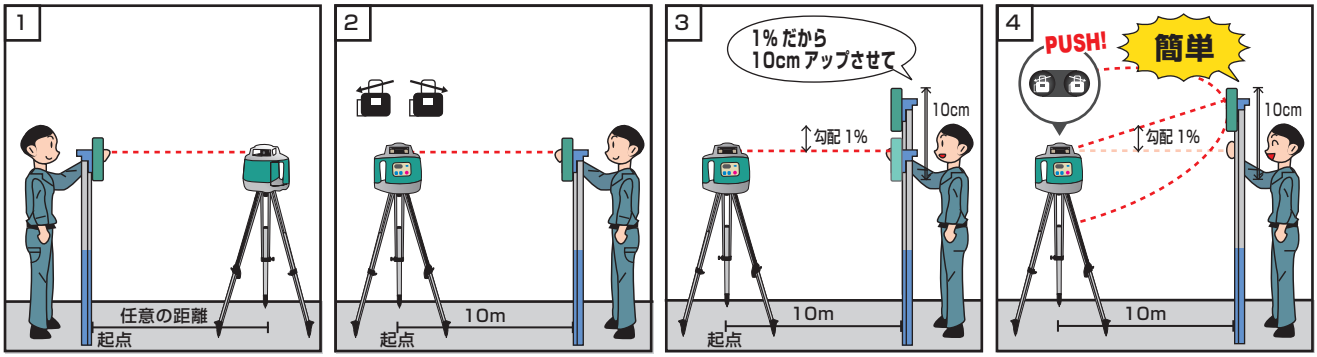

起点を決めるため、水平を出し
受光棒の測定値をゼロセットする

起点にレベルプレーナーを移動し、
勾配方向に本体を合わせ、
レーザーを受光する
(受光棒には、起点からの高低差が表示)

10m先の受光器を2の表示値から
+10cm上(もしくは−10cm下)へ移動する

勾配させる方向のボタンを押し
レーザーを受光するよう調整します